

vizocam^o
wideview intercom protection
by AIPHONE




Verruim je zicht
tot 170°

 **AIPHONE**[®]




Panoramisch breedhoekbeeld

Dankzij de breedbeeldcamera van 170° met de **gepatenteerde VIZOCAM^o** distortieregeling krijgt u een totaalbeeld van de omgeving voor uw deur. U verrassen vanuit de dode hoek van het beeld is niet langer mogelijk! Voorheen was deze extra veiligheid enkel mogelijk met een dure CCTV-oplossing. Vandaag maakt het Aiphone JK systeem dit goedkoper en makkelijker!

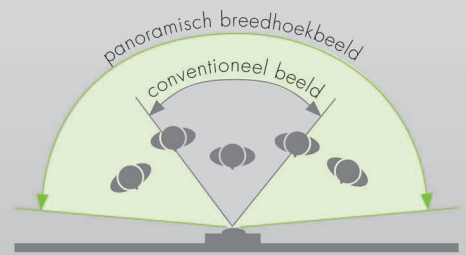

panoramisch breedhoekbeeld

VIZOCAM distortieregeling

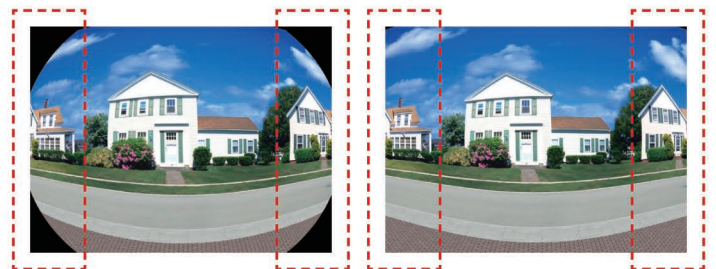

Zonder distortieregeling

Met distortieregeling



Zoom

Ook **zoomen** is een onmisbare functie in dit systeem. Om het detail van een beeld te zien, schakelt u van breedbeeldmodus naar zoommodus door op de centrale drukknop te duwen.



BREEDBEELD





ZOOMMODE

PanTilt

Dankzij de **Pan/Tilt functie** kan u binnen de 9 zones van het beeld navigeren om zo het beeld in detail van links naar rechts, diagonaal en van onder naar boven te onderzoeken. Gebruik de Pan-ilt-bediening om de camerahoek in zoommodus te wijzigen.



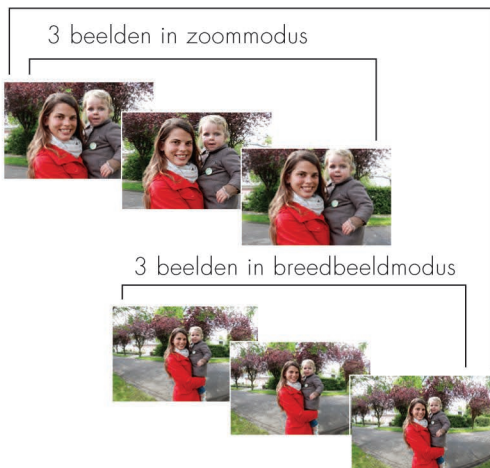

Geheugen (enkel JK-1MED)

Automatisch opnemen:

Werkt altijd, ook wanneer u afwezig bent. De opname start zodra op deurpost de belknop wordt ingedrukt.

Het toestel neemt automatisch per oproep een set op van 6 beelden (standaard 3 in zoommodus en 3 in breedbeeld). Er kunnen maximum 40 sets worden bewaard. 10 daarvan kunnen worden beveiligd tegen automatische overschrijving.


Manueel opnemen:

Neem de beelden op wanneer u wilt. De opname start zodra u de opnameknop (REC) indrukt terwijl de monitor aan staat of u met de bezoeker praat.

Camerahoek instellen

Selecteer de ideale zoompositie en programmeer deze als standaard preset door eenvoudig een aantal seconden op de ZOOM-knop te drukken. Bij elke oproep keert de camera automatisch terug naar deze positie.

Beeldoptimalisatie

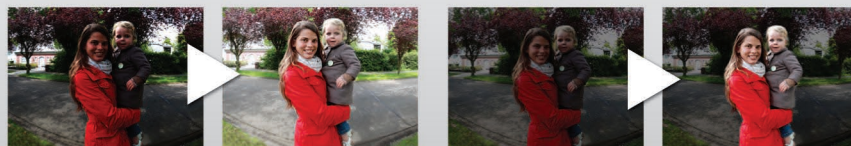

Tegenlicht overdag

Zwak licht 's nachts

Intercom

Intercom tussen de binnenposten kan ingeschakeld worden mits de CALL knop in te drukken.

Ingangsbewaking

Bewaking van de zone rond de deurpost in breedbeeld- en zoommodi. Om de privacy te verzekeren wordt binnengeluid niet overgedragen naar de deurpost.

Andere kenmerken

- Half-duplex communicatie : manueel of spraakgestuurd
- Ingang externe detector beschikbaar
- LED-indicatie van spraakrichting
- Gebruiksvriendelijk
- Toets voor optionele bediening
- Er kan een NTSC videosignaal van de hoofdpst naar buiten gestuurd worden
- Automatische aanpassing van het spraakvolume volgens het tijdstip van de dag
- Geavanceerde veiligheid dankzij discrete monitoring van de toegangszone zonder extra LED verlichting.

KITS

Zonder beeldgeheugen

JKS-1AD/1A

JK-1MD, JK-DA & PS-1810DIN

JKS-1ADV/1A

JK-1MD, JK-DV & PS-1810DIN

JKS-1ADF/1A

JK-1MD, JK-DVF & PS-1810DIN



Met beeldgeheugen

JKS-1AED/1A

JK-1MED, JK-DA & PS-1810DIN

JKS-1AEDV/1A


JK-1MED, JK-DV & PS-1810DIN

JKS-1AEDF/1A

JK-1MED, JK-DVF & PS-1810DIN



CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD

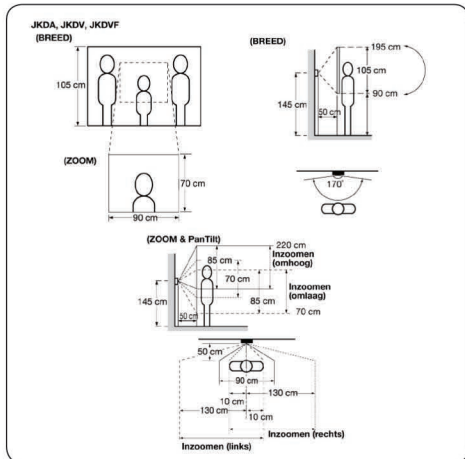

SPECIFICATIES

Voedingsbron

Voeding

Verbruik

- 18V DC
- PS-1810DIN (8 modules)
- Max 400 mA (JK-MED, JK-1MD)
- Max 200 mA (JK-1HD)
- Max 120 mA (JK-1SD)
- Max 95 mA (JKV-BA)

Videomonitor

Uitgang videosignaal

Nachtbeeld

- 3,5" TFT kleuren-LCD
- NTSC, 1Vpp/75Ω
- Ingebouwde witte LED verlichting met een bereik van ongeveer 50cm.

Contact

elektrisch deurslot

Contact

optionele bediening

Bedrading

- Max 24 V AC/DC, 500 mA (normaal open potentiaalvrij contact)
- Max 24 V AC/DC, 1,6 A (normaal open potentiaalvrij contact)
- Deur naar hoofdpst: kabel met 2 geleiders, met PE (polyethyleen) isolatie (excl. deuropener)
- Hoofdpst naar bijpost: kabel met 4 geleiders, met PE (polyethyleen) isolatie

Bekabelingsafstand


- Hoofdpst/bijpost naar deur: 50m (Ø 0,65mm) 100m (Ø 1,0mm)
- Hoofdpst naar IER-2: 75m (Ø 0,65mm) 150m (Ø 1,0mm)

BINNENPOSTEN



JK-1MED

Hoofdpst met breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor + ingebouwd beeldgeheugen



JK-1MD

Hoofdpst met breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor




JK-1HD

Bijpost



JK-1SD

Audiobijpost




DEURPOSTEN




JK-DV

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, metalen opbouwbehuizing




JK-DVF

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, inox inbouwbehuizing



JK-DA

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, kunststof opbouwbehuizing



BEKABELING

